
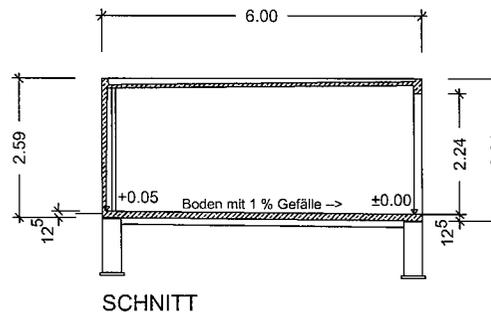


Musterplan
Dieser Typenplan dient Ihnen nur zur Orientierung!!!

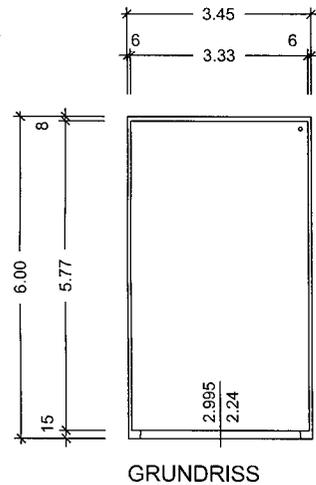

Fundamente auf frostfreie Tiefe und standsicheren Boden herstellen.

Dieser Plan genügt nicht für die Erstellung der Fundamente! Fundamentplan anfordern!

Alle Maße sind ca.-Angaben. Bautechnische Toleranzen sind zu beachten!

Angegebene Öffnungsmaße sind Rohbaumaße.

Baubeschreibung

Fundamente

Streifenfundamente aus Beton C25/30 auf frostfreie Tiefe und standsicheren Boden gegründet.

Dach, Wände und Boden

Hergestellt in Stahlbeton.
Bei Erdschüttung höher als 0,5 m werden die Garagenwände verstärkt.
Wandaussparungen, wie Türen und Fenster sowie Durchbrüche können vorgesehen werden.
Das Dach wird als Flachdach mit innenliegender Entwässerung ausgeführt.

Außen- und Innenwandbehandlung

Grobkornputz 1,5mm weiß,
wischfester Innenanstrich.

Tor

Sektionaltor optional mit elektrischen Antrieb

Baukosten:

Umbauter Raum: $3.45 \times 6.00 \times 2.615 = 54.13 \text{ m}^3$

Nutzfläche: $3.33 \times 5.77 = 19.21 \text{ m}^2$

Kosten: $54.13 \text{ m}^3 \times 100,-\text{EUR} = 5.400,-\text{EUR}$

Neubau von einer Zapf-Garage aus Stahlbeton für :

Bauort:

Der Bauherr:

Die Angrenzer:

Der Entwurfsverfasser:

ZAPF
DIE GARAGE

Zapf GmbH - Garagen
Nürnbergstr.38 - 95448 Bayreuth
Tel(0921)601-0 - Fax(0921)601-151

Bearb.:	wh
Datum:	10/2020
Maßstab:	1 : 100
AB / KV:	.
Schneelast:	1,5 - 3,8 kN/m ²
Z5 345/600 H264 (345K) Standard	